вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО ДЕЛО

№2
2017

ЛЮБО ДЕЛО №2/2017

6

9

12

14

16

18

21

24

27

30

32

МОДЕЛИ

34

36

38

40

42


44

46

48

50

52

52

55

58

60

МАСТЕР-КЛАССЫ

62

Мастер-класс
Карман с наклонной прорезью

66

Вышивка лентами
Одуванчики

Туника-пончо «Кофе со сливками»

Работа Татьяны Дёминой

Изделие выполняется из **4 деталей** треугольной формы, связанных в поперечном направлении. Две детали белого цвета (перед и спинка) – нижний ярус, две детали бежевого цвета (перед и спинка) – верхний ярус. Соединяются ярусы по линии горловины.

Размер: 48-56
Пряжа: ALPINA "VIVEN" (бамбук 100%, 405м/50гр, сеть магазинов «Иголочка) – 300 гр. белого цвета (№01), и 300 гр. бежевого цвета (№17)
Вязальная машина: одно-фонтурная машина 7 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность: PL6
Петельная проба: Пг-2,66 п/см, Пв-4 р/см

I деталь спинка
(бежевого цвета)

Выставить в работу иглы в зоне **125-0-125** и набрать на них петли бросовой нитью. Провязать **50 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей нитью и набрать петли путем обвития с одновременным провязыванием. Поднять все иглы рабочей зоны в **ПНП.** Рычаги **ЧВ** настроены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вязать далее кулирной гладью на **PL6** удлиненными рядами, возвращая иглы **из ПНП в РП** в каждом **2 ряду 14 раз по 5 игл и 30 раз по 6 игл** (+14x5, 30X6*2 ЧВ). Иглы начинать возвращать в работу из **ПРП** с левого края полотна. Обязательно делать обкруты. После **88 ряда** вязать, убавляя с правого края **38 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и затем 212 раз по 1 петле в каждом ряду** (-38x1*2; 212X1*1).

II деталь спинка
(бежевого цвета)

Вязать зеркально I детали. На высоте **140 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого с правой стороны полотна закрыть в одном ряду **11 петель,** далее вязать, убавляя в каждом ряду по **1 петле 16 раз** (11, 16x1*1). Провязать без убавок **32 ряда** (до **204 ряда**) и начать прибавлять петли с правой стороны полотна. Прибавить по **1 петле 16 раз в каждом ряду** и затем прибавить **1 раз 11 петель за один прием** (+16x1*1; 11).

III деталь перед
(белого цвета)

Выставить в работу иглы в зоне **125-0-125** и набрать на них петли бросовой нитью. Провязать **50 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей нитью и набрать петли путем обвития с одновременным провязыванием. Поднять все иглы рабочей зоны в **ПНП.** Рычаги ЧВ настроены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вязать далее кулирной гладью на **PL6** удлиненными рядами, возвращая иглы **из ПНП в РП** в каждом **2 ряду 74 раза по 3 иглы и затем 14 раз по 2 иглы** (+74x3, 14x2*2 ЧВ). Иглы начинать возвращать в работу из **ПРП** с левого края полотна. Обязательно делать обкруты. На высоте **228 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого

1 ДЕТАЛЬ СПИНКИ (бежевая) 1 ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА (бежевая)

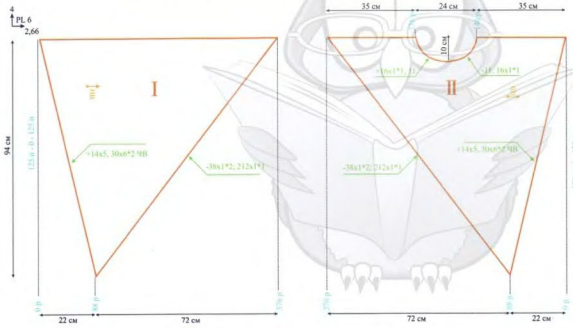

ФРАНЦУЗСКАЯ КОСЫНКА «ФАСАД»



1 ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА (белая) 1 ДЕТАЛЬ СПИНКИ (белая)

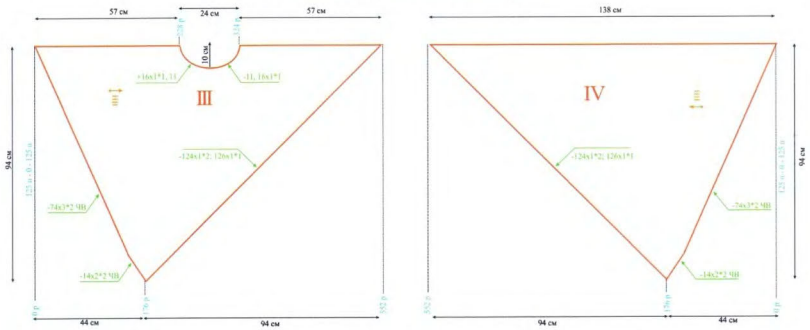

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

с левой стороны полотна закрыть в одном ряду **11 петель**, далее вязать убавляя в каждом ряду по **1 петле 16 раз** (-11, 16x1*1). Провязать без убавок **32 ряда** (до **292 ряда**) и начать прибавлять петли с левой стороны полотна. Прибавить по **1 петле 16 раз в каждом ряду** и затем прибавить **1 раз 11 петель** за один прием (+16x1; 11). После **176 ряда** вязать, убавляя с правого края **124 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** и затем **126 раз по 1 петле в каждом ряду** (-124x1*2; 126x1*1).

IV деталь спинка
(белого цвета)

Вязать зеркально **III детали** переда белого цвета. По линии горловины вязать прямо, не вывязывая вырез.

Французская косынка «фасад»

Выставить в работу иглы в зоне **55-0-55.** Набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей нитью и набрать петли путем обвития с одновременным провязыванием. Вязать далее прямо кулирной гладью на **PL6.** На высоте **140 ряда** закрыть за один прием **64 петли** (-64 п) с левого края полотна. Далее вязать, убавляя с левого края по **1 петле в каждом ряду 6 раз и по 1 петле в каждом 2 ряду 5 раз** (-6x1*1; 5x1*2). Далее вязать прямо. **204 ряд** провязать на **PL10,** далее вязать на рабочей плотности до **284 ряда.** Навесить на иглы рабочей зоны петли из **204 ряда,** что был провязан на рыхлой плотности. Закрыть все петли на иглах за один прием.

Сборка и отделка

- Заправить все концы нитей.
- Провести **ВТО.**
- Удалить бросовую нить.
- Сшить детали **I** и **II** бежевого цвета. Шов выполнять по линии плеча и далее до низа руки.
- Сшить детали **III** и **IY** белого цвета. Шов выполнять по линии плеча и далее до низа руки. Снизу оставить не сшитыми участки в **28 см** для формирования разреза.
- Пришить по линии горловины детали бежевого цвета с деталями белого цвета. Для выполнения шва вывернуть детали на изнаночную сторону и проложить шов так, чтобы рубчик от шва оказался между верхним и нижним ярусом изделия.
- Для получения банта широкий край косынки надо продеть через петлю на конце узкого края. В зависимости от того какой уголок продевается в петлю и насколько глубоко - можно получить различные варианты банта на косынке.

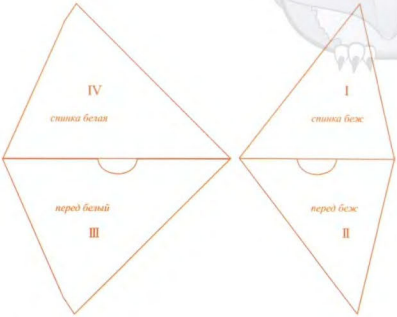

Схема сборки

Кардиган в полоску

Работа Натальи Слипченко

Размер:
8-10 лет, рост 140-144 см
Пряжа: Alize Angora Gold Simli (5% металлик, 10% мохер, 10% шерсть, 75% акрил, 100гр/550м) – по 150 гр. бежевого (цвет №190) и красного (цвет №106) цветов
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-3,5 п/см, Пв-4,9 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью бежевого цвета, на плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** полосами в следующем порядке:
40 рядов красный
4 ряда беж
4 ряда красный
36 ряда беж
4 ряда красный
4 ряда беж
32 ряда красный
4 ряда беж
4 ряда красный
28 рядов беж
4 ряда красный
4 ряда беж
24 ряда красный
4 ряда беж
4 ряда красный
20 рядов беж
4 ряда красный
4 ряда беж
16 рядов красный
4 ряда беж
4 ряда красный
12 рядов беж
4 ряда красный
4 ряда беж
8 рядов красный
4 ряда беж
4 ряда красный
И далее продолжить полосками по **4 ряда** каждым цветом.
На высоте **256 ряда** навесить с обеих сторон цветные контрастные метки. На высоте **334 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 8 игл и 4 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-8, 4х9*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью бежевого цвета, на плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** полосами по **4 ряда** каждым цветом. На высоте **256 ряда** со стороны линии бока навесить цветную контрастную метку. Со стороны бортового среза выполнить скос выреза горловины, убавляя **14 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-14х1*6). На высоте **334 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-8, 4х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать

сглаживающим рядом и закрыть за один прием. В работе **28 петель** воротника. Связать прямо **34 ряда** и снять на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме резинки 2х2 промышленной. На плотности **PL3/3** связать манжет высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** полосами по **4 ряда** каждым цветом. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+28x1*8). В работе **126 петель.** На высоте **226 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Карман (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Затем вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** полосами по **4 ряда** каждым цветом. На высоте **46 ряда** выполнить скос входа в карман. Для этого убавить **42 раза по 1 петле в каждом ряду** (-42x1*1). Оставшиеся **14 петель** снять на бросовую нить. Второй карман связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Между цветными контрастными метками вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Для отделки входа в карман связать планку резинкой 2х2 промышленной шириной **45 петель** и высотой **14 рядов.** Планку аккуратно прикеттлевать к срезу входа в карман.
- На деталях полочек разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их, совмещая полоски.

СПИНКА

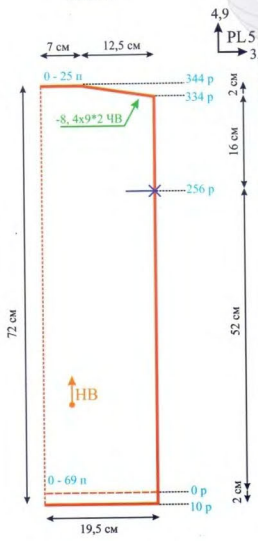

ПОЛОЧКА 2 детали

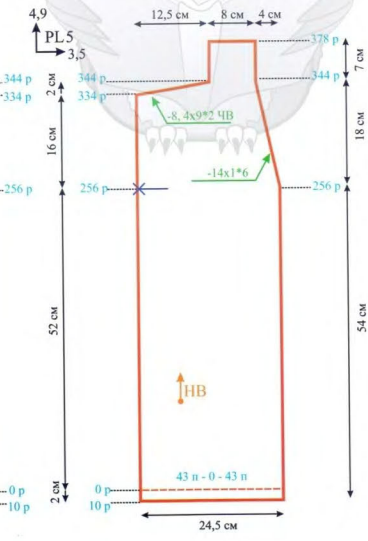

РУКАВ 2 детали

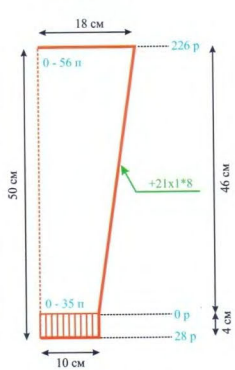

КАРМАН 2 детали



30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Платье «Весна»

Работа Ольги Бородиной

Размер: 42
Пряжа: Adelia MARIA (100% акрил, 50гр/227м, сеть магазинов «Иголочка») – 350 гр. цвета зеленой бирюзы (№28) и 50 гр. сиреневого цвета (№10)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-5,45 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** рабочей нитью сиреневого цвета приемом «косичка». На рабочей плотности **PL3** связать полосы в следующей последовательности:
16 рядов сиреневый цвет
28 рядов цвета зеленой бирюзы
28 рядов сиреневого цвета
28 рядов цвета зеленой бирюзы
28 рядов сиреневого цвета
Далее продолжить работу нитью цвета зеленой бирюзы. На высоте **158 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-15х1*6). В работе **126 петель.** Далее вязать прямо **28 рядов.** Начиная с **278 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+8х1*8). В работе **142 петли.** На высоте **348 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **19 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-19х2*6). Оставшиеся 66 петель горловины снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **348 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **19 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-19х2*6). На высоте **434 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 5, 4, 3, 2, 9х1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56** рабочей нитью сиреневого цвета приемом «косичка». На рабочей плотности **PL3** связать прямо **54 ряда.** На высоте **54 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **21 раз по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 5 ряду** (-21х2, 1*5). Оставшиеся **26 петель** снять на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Открытые петли горловины навесить на иглы машины лицевой стороной к себе, пряжей сиреневого цвета связать «рулик» высотой **10-12 рядов** и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить последний регланный шов и шов рулика.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

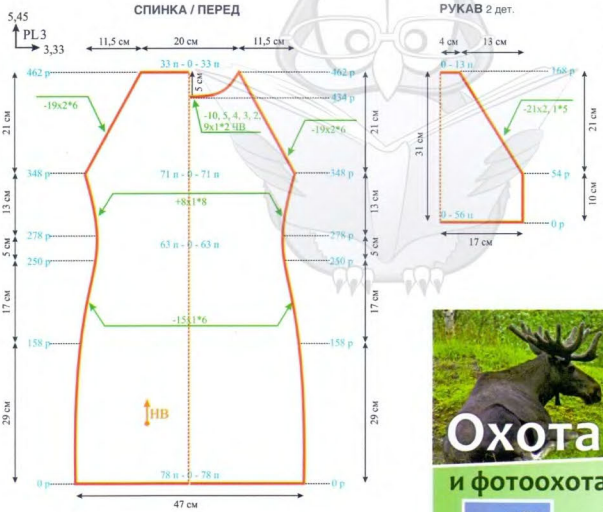

пряжа для ручного вязания
adelia

Туника «Дикая слива»

Работа Натальи Слипченко

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Angora Special New (25% мохер, 24% шерсть, 51% акрил, 100гр/550м) – 300 гр. цвета сливы и по 10-20 гр. разной фасонной пряжи контрастных цветов
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-3,1 п/см, Пв-4,3 р/см

Примечание

В данной модели для декора вручную связаны фантазийные полосы на левой половине детали переда. Нить для вязания фантазийных полос не заправлена в нитевод. Вручную в хаотичном порядке (как фантазия подскажет) провязываются контрастные полоски в каждом **2 ряду** (см. фото). Для полос можно использовать любую фасонную пряжу. Узор «роспуски» на правой половине детали переда выполняется следующим образом: навесить гребенку и грузы. Поднять переднюю игольницу в работу, сменить однофонтурный мост на соединительный. По **ПИ** с края отступить **6 игл** и выставить по **ПИ** в работу иглы **10 через 10.** По **ЗИ** все иглы в работе. По **ПИ** выставить плотность **PL3.** Провязать **2 ряда** контрастной нитью (или любой фантазийной пряжей). Скинуть все петли с игл **ПИ,** иглы увести в **ЗНП.** Связать **10 рядов** (**ПИ** не опускать, вяжут петли по **ЗИ**). Затем снова выдвинуть иглы **10 через 10,** но в шахматном порядке. И так связать **5 полос.** Далее опустить **ПИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный и продолжить работу кулирной гладью. Детали спинки вязать без рисунка.

Спинка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-99,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** На высоте **8 ряда** с левой стороны для выреза горловины прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 7 раз по 1 петле, 3 раза по 2 петли и 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (+4x1*4; 7x1, 3x2, 3*2). В работе **198 петель.** Для плечевого скоса с левой стороны 7-игольным деккером убавить **11 раз по 3 петли в каждом 18 ряду** (-11x3*18). На высоте **112 ряда** с правой стороны закрыть **56 петель** за один прием (-56 п), затем деккером убавить еще **40 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-40x1*3). На высоте **232 ряда** закрыть **69 петель** рукава за один прием. Вторую деталь спинки выполнить зеркально.

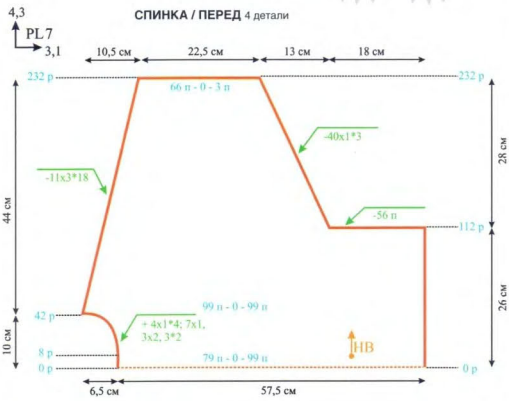

Перед (2 детали)

Вязать как детали спинки. На левой детали переда выполнить фантазийные полосы. На правой детали переда выполнить узор «роспуски» (см. Примечание).

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- По центру переда и спинки выполнить декоративный наружный шов.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По нижним срезать изделия и рукавов, выполнить декоративную кайму крючком высотой **3 см** (см. схему). Рукава приподсадить на **3 см.**
- По вырезу горловины связать крючком воротник высотой **15 см** (см. схему). При необходимости приподсадить немного вырез горловины.



30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Кардиган «Классика»

Работа Анны Михеевой

Размер: 42-44
Пряжа и материалы: Alpina Klement (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. темно-синего цвета, 6 пуговиц
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания: PL3* кулирная гладь, PL0/1 резинка
Петельная проба: Пг-3,3 п/см, Пв-5,5 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **16 рядов** на плотности **PL0/1.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3*.** На высоте **84 ряда** для боковых скосов убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-8х1*20). В работе **144 иглы.** На высоте **250 ряда** выполнить пройму. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 1 раз 1 петлю в 4 ряду и 1 раз 1 петлю в 8 ряду** (-6, 3, 2х2, 4х1*2; 1*4, 1*8). В работе **106 петель.** На высоте **323 и 335 ряда** со стороны пройм прибавить по **1 петле** (перенести 2-х ушковым декером две крайние петли на **1 игольный шаг,** на освободившуюся иглу навесить протяжку из нижестоящего ряда). В работе **110 петель.** В **346 ряду** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл, 6 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-16, 6, 3, 2х2, 1*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 6 игл и 5 раз по 4 иглы каждом 2 ряду** (-6, 5х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-3** в ритме резинки 1х1. Вязать так же как спинку. На высоте **256 ряда** выполнить скос горловины. Трехигольным декером в каждом **4 ряду убавить 29 раз по 1 петле** (-29х1*4). На высоте **346 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-6, 5х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60.** Набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3*.** Для скосов рукава, начиная с **50 ряда** делать убавки **10 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-10х1*15). На высоте **200 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 3 раза по 2 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 1 петлю в 8 ряду, 1 петлю в 6 ряду, 1 петлю 4 ряду, 5 раз по 1, 5 раз по 2 петли, 1 раз 3 петли, 1 раз 6 петель в каждом 2 ряду.** (-6, 3, 3х2, 4х1*2; 4х1*4, 1*8, 1*6, 1*4; 5х1, 5х2, 3, 6*2). Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для обработки бортовых срезов и горловины связать на плотности **PL2 16 рядов** кулирной глади. Присоединить **ПИ,** сменить однофонтурный мост на соединительный. Разобрать петли для вязания резинки 1х1. На **PL0/1** провязать **16 рядов.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный. На плотности **PL3*** провязать **1 ряд,** полотно перевернуть (с помощью бросовой нити или гартер-бара). Навесить петли левого бокового среза на иглы, провязать соединительный ряд, петли закрыть не стягивающим способом. Аналогично связать правую планку, сделав отверстия под пуговицы. Для этого расчетное количество рядов планки поделить пополам. Расчетное количество петель планки равномерно разделить на **5 одинаковых участков.** Пуговицы использованы небольшие, поэтому петля выполнена на двух иглах. (Петли, на которых

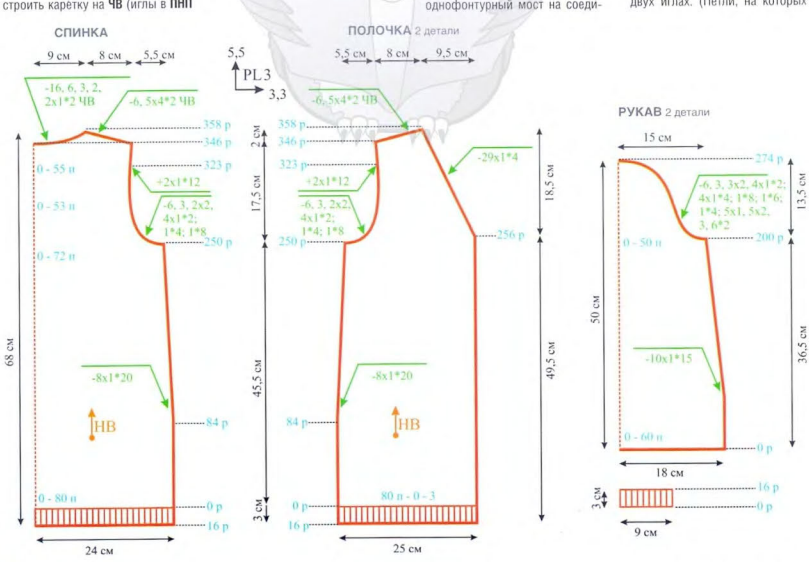

необходимо выполнить петлю под пуговицы, перенести на соседние иглы). Продолжить вязание планки.

- Аналогично левой планке связать планку для горловины.
- Выполнить швы по коротким сторонам планок.
- Так же связать планки для рукавов. В месте присоединения рукав припосадить.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.

Серый кардиган

Работа Инны Вяткиной

Размер: оверсайз
Пряжа: Трикотажная объемная (50% мериносовая шерсть, 50% высокообъемный акрил, 100гр/780м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. светло-серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, полныйластик
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-5,2 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **93-0-93** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/3*** связать планку круговым вязанием **21 ряд** по счетчику (**10,5 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, провязать соединительный ряд на плотности **PL10**, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**. Для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 38 ряду и 1 раз 1 петлю в 32 ряду** (-10x1*38; 1*32). В работе **164 петли**. Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 15 ряду** (+4x1*15). В работе **172 петли**. На высоте **474 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **3 раза по 1 петле в каждом 17 ряду, затем прибавить 13 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-3x1*17; 13x1*5). На высоте **592 ряда** выполнить первый скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 2 иглы и 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3x2, 8x3*2 ЧВ). На высоте **608 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке и далее стороны вязать раздельно. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл и 8 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-14, 8x2*2 ЧВ). На высоте **614 ряда** выполнить второй плечевой скос, выводя в **ПНП 4 раза по 7 игл и 1 раз 8 игл в каждом 2 ряду** (-4x7, 8*2 ЧВ). Все **66 петель** плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/3*** связать планку круговым вязанием **21 ряд** по счетчику (**10,5 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соеди-

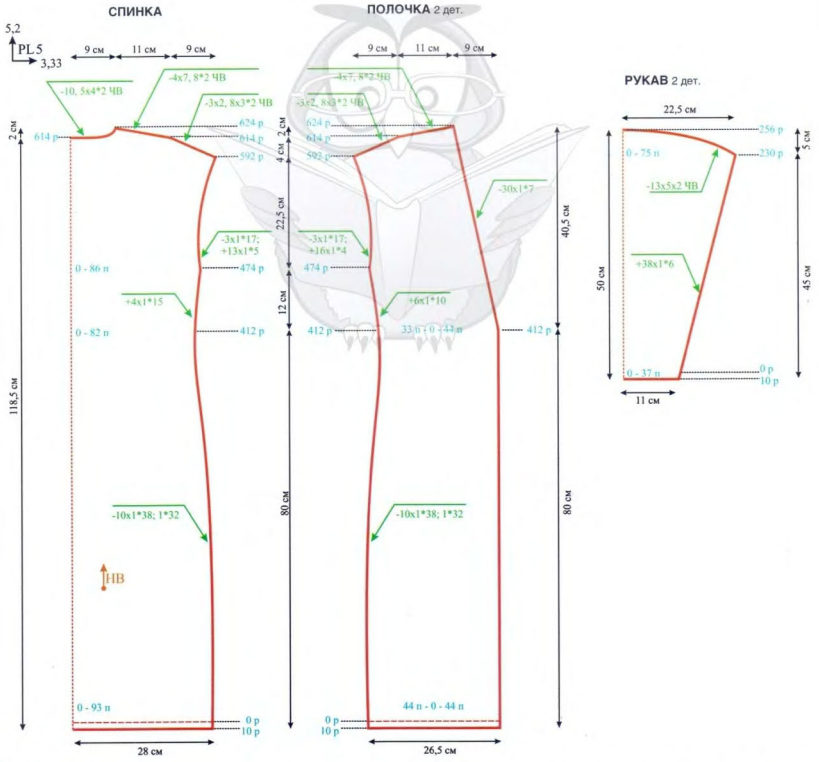

пехорка

ПРЯЖА

«Трикотажная объемная»

50% — мериносовая шерсть,
50% — акрил высокообъёмный
Длина нити — 780 м в 100 гр.
Упаковка по 500 гр.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ БУДУТ ОБЪЁМНЫЕ, МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ.
А ТАК ЖЕ ЭТА НИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРИКРУТОМ К ДРУГИМ ВИДАМ ПРЯЖИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

нительный мост на однофонтурный, провязать соединительный ряд на плотности **PL10****, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания убавить со стороны линии бока **10 раз по 1 петле в каждом 38 ряду и 1 раз 1 петлю в 32 ряду** (-10х1*38; 1*32). В работе **77 петель.** На высоте **412 ряда** со стороны линии бока для бокового скоса прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+6х1*10). Со стороны бортового среза с этого же ряда для скоса выреза горловины убавить **30 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-30х1*7). На высоте **474 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **3 раза по 1 петле в каждом 17 ряду**, а затем прибавить **16 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3х1*17; 16х1*4). На высоте **592 ряда** выполнить плечевые скосы, как на спинке (-14, 8х2*2 ЧВ), (-4х7, 8*2 ЧВ). Все **66 петель** плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/3*** связать планку круговым вязанием **21 ряд** по счетчику (**10,5 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, провязать соединительный ряд на плотности **PL10****, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **38 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+38х1*6). В работе **150 петель.** На высоте **230 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 13 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-13х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Карман (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/3*** связать планку круговым вязанием **21 ряд** по счетчику (**10,5 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, провязать соединительный ряд на плотности **PL10****, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Связать прямо **84 ряда** и снять полотно на бросовую нить. Второй карман связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки горловины и бортовых срезов связать планку полным ластиком шириной **16 петель** и длиной **1110 рядов** на плотности **PL4/3*.**
- Планку аккуратно пришить по линии бортовых срезов и выреза горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На примерке разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.

Джемпер «Наслаждение»

Работа Марины Злобиной

Размер: 48-50
Пряжа: Хлопок натуральный (100% хлопок, 100гр/425м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. светло-голубого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/ KR-850)
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6
Петельная проба:
Пг-3,6 п/см, Пв-4,6 р/см

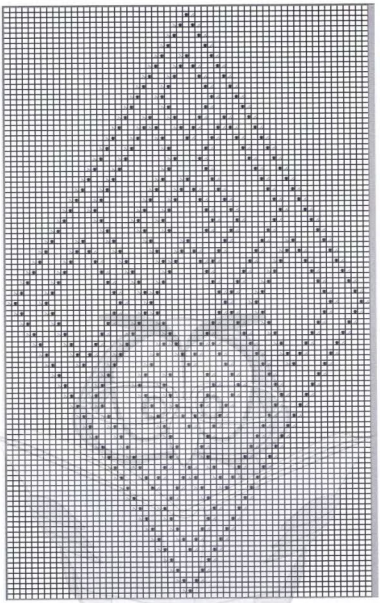

пехорка

ПРЯЖА
Хлопок натуральный

100% — ХЛОПОК

Длина нити — 425 м в100 гр.
Вес мотка — 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПРЯЖА ИМЕЕТ ИНТЕРЕСНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ, СТАБИЛЬНА В ПОЛОТНЕ, ЛОЖИТСЯ КРАСИВОЙ И ЭФФЕКТНОЙ ФАКТУРОЙ. ГИГИЕНИЧНА, ГИГРОСКОПИЧНА, ПРИЯТНА ДЛЯ ТЕЛА

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

СПИНКА / ПЕРЕД

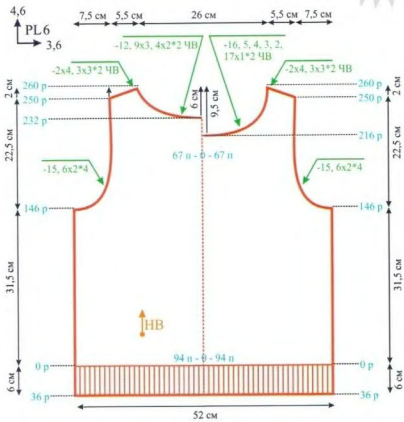

РУКАВ 2 дет.



Данная модель связана на электронной машине с использованием узора раппортом **200 петель.**

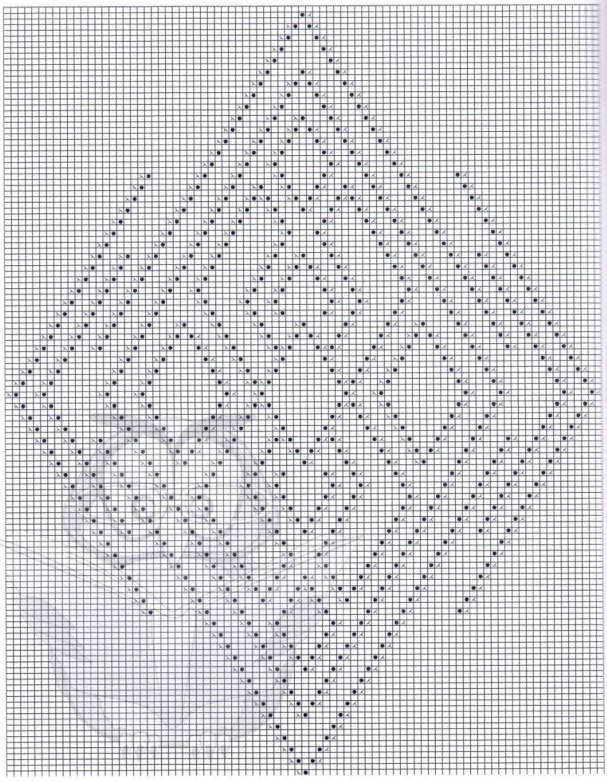

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **94-0-94** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3*/3*** связать резинку высотой **36 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **78 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и продолжить вязание. На высоте **146 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **15 петель,** затем деккером убавить **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-15, 6х2*4). В работе **134 петли.** На высоте **232 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 9 раз по 3 иглы и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 9х3, 4х2*2 ЧВ). На высоте **250 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (2х4, 3х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку, но не выполнять декоративный ажурный элемент. На высоте **216 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 17 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-16, 5, 4, 3, 2, 17х1*2 ЧВ). На высоте **250 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (2х4, 3х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3*/3*** связать резинку высотой **36 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Начиная **с 10 ряда,** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **24 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+24х1*4; 6х1*5). В работе **126 петель.** На высоте **96 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и продолжить вязание. На высоте **152 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **15 петель,** затем деккером убавить **11 раз по 2 петли в каждом 5 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду.** Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15, 11х2*5; 2х2*4; 5х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать два сглаживающих ряда и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной, шириной **160 петель (80-0-80)** и высотой **12 рядов.** Для лучшего прилегания увеличивать цифровой показатель плотности на одну точку **(*) с PL3/3 до PL5/5 каждые 2 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. На иглы навесить горловину изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Джемпер

Работа Алены Асадовой

Размер: оверсайз
Пряжа: Alpina ROLAND (100% альпака, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 400 гр. серо-коричневый меланж, Alpina AGNES (80% пух кролика, 20% нейлон, 50гр – 223м, сеть магазинов «Иголочка») – 20гр. черного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL 6
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4,5 р/см

Меланжевый джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90**, набрать петли нитью черного цвета, на плотности **PL4/4** связать планку высотой **24 ряда** по счетчику (**12 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** нитью серо-коричневого меланжа прямо **300 рядов**. На высоте **300 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7х6*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 1 раз 6 игл и 6 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 6х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. На петлях горловины нитью черного цвета связать «рулик» **10-12 рядов** по счетчику и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **274 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 22 иглы и 20 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-22, 20х1*2 ЧВ). На высоте **300 ряда** выполнить плечевой скос, как на спинке (-6, 6х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. На петлях горловины нитью черного цвета связать «рулик» **10-12 рядов** по счетчику и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу нить черного цвета, на плотности **PL4** связать планку двойной высоты **24 ряда** по счетчику. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить и провязать соединительный ряд на плотности **PL7**, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** нитью серо-коричневого цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **33 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+33х1*4). В работе **144 петли**. На высоте **124 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы «рулика» по коротким сторонам.
- Вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.



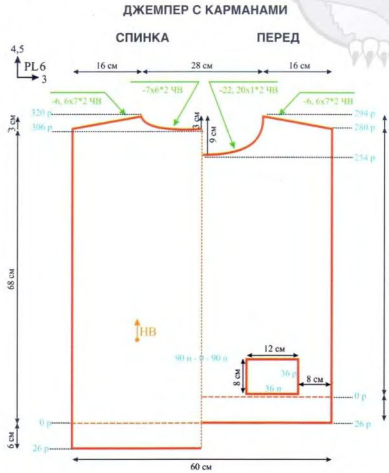

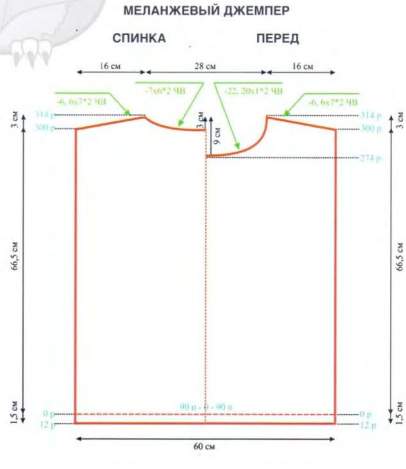

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

Джемпер с карманами

Размер: оверсайз
Пряжа: Alpina AGNES (80% пух кролика, 20% нейлон, 50гр/223м, сеть магазинов «Иголочка») – 450 гр. коричневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4,5 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90**, набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать планку высотой **24 ряда** по счетчику (**12 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо **306 рядов**. На высоте **306 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7х6*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 1 раз 6 игл и 6 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 6х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и связать «рулик» **10-12 рядов** по счетчику. Все петли закрыть за один прием.

Карман (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **18-0-18**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу нить темно-коричневого цвета, на рабочей плотности **PL6** связать прямо **36 рядов** и закрыть все петли за один прием. Второй карман связать так же.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90**, набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать планку высотой **24 ряда** по счетчику (**12 оборотов**). Затем перенести **с ПИ на ЗИ по 60 петель** с обеих сторон. На иглы в рабочей зоне **66-30-0 и 0-30-66** навесить открытые петли нижних срезов карманов. Перенести **с ПИ на ЗИ** все петли, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо **254 ряда**. На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 1 раз 22 иглы и 20 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-22, 20х1*2 ЧВ). На высоте **280 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-6, 6х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и связать «рулик» **10-12 рядов** по счетчику. Все петли закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39**, набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать планку высотой **24 ряда** по счетчику (**12 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **33 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+33х1*4). В работе **144 петли**. На высоте **124 ряда** закрыть все петли за одни прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы
- Вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На детали переда аккуратно пришить карманы по боковым срезам.

Платье с воротником-капюшоном

Работа Алены Асадовой

Размер: оверсайз
Пряжа: Alpina EFFI (86% мохер, 14% нейлон, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 600 гр. букле коричневого меланжа, Alpina AGNES (80% пух кролика, 20% нейлон, 50гр/223м, сеть магазинов «Иголочка») – 50 гр. темно-коричневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4,5 р/см

Примечание

В данной модели лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью темно-коричневого цвета. На плотности **PL4/4** связать круговым вязанием планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Продолжить работу нитью букле на рабочей плотности **PL6.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **9 раз по 1 петле в каждом 44 ряду** (+9х1*44). В работе **162 петли.** На высоте **400 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 4 иглы и 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3х4, 8х3*2 ЧВ).

На высоте **408 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 3 раза по 7 игл и 4 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-3х7, 4х6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

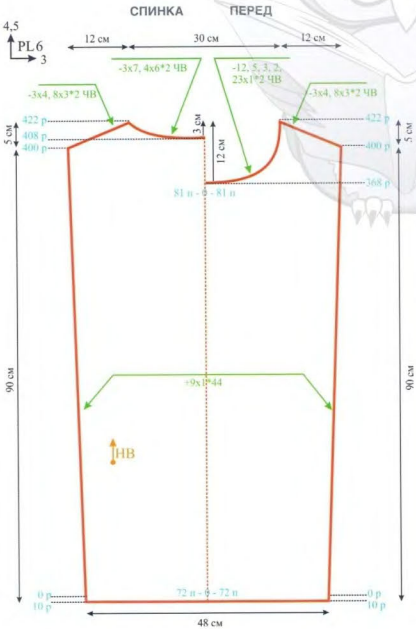

Перед

Вязать как спинку. На высоте **368 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 23 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-12, 5, 3, 2, 23x1*2 ЧВ). На высоте **400 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-3x4, 8x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью темно-коричневого цвета. На плотности **PL4/4** связать круговым вязанием планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Продолжить работу нитью букле на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон полотна **33 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+33x1*3). В работе **144 петли.** На высоте **126 ряда** закрыть все петли за один прием.

Воротник (2 детали)

Задняя часть воротника-капюшона Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью и связать **20-30 рядов.** Затем выполнить заработок рабочей нитью темно-коричневого цвета (зигзаг, **2 закрепляющих ряда**). На плотности **PL4/4** связать круговым вязанием планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Продолжить работу нитью букле на рабочей плотности **PL6.** Для выполнения выгнутого контура настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 22 иглы** и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП** с обеих сторон **4 раза по 3 иглы и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+4x3, 5x2*2 ЧВ). На счетчике отметка **18 ряда.** Продолжить вязание прямо до отметки **220 ряда,** затем выполнить второй выгнутый контур. Настроить каретку на **ЧВ** и вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП** поочередно с обеих сторон **5 раз по 2 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5x2, 4x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд. Затем поднять **ПИ** в работу, выставить по **ПИ** в **РП** иглы в рабочей зоне **42-0-42,** сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Рабочей нитью темно коричневого цвета провязать ряд ластика на плотности **PL0/0** и далее на плотности **PL4/4** связать круговым вязанием планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, провязать соединительный ряд. Поверх петель планки навесить открытые петли горловины спинки изнаночной стороной к себе (см. Примечание), провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

Передняя часть воротника-капюшона

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью и связать **20-30 рядов.** Затем выполнить заработок рабочей нитью темно-коричневого цвета (зигзаг, **2 закрепляющих ряда**). На плотности **PL4/4** связать круговым вязанием планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Продолжить работу нитью букле на рабочей плотности **PL6.** Для выполнения клиньев настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы. Далее связать один клин удлиненными рядами, вводя в **РП 10 раз по 2 иглы и 12 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+10x2, 12x3*2 ЧВ). В работе **56 петель.** Отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд, каретка на противоположной стороне. Снова вывести в **ПНП** все иглы и зеркально выполнить второй клин. На счетчике выставить отметку **45 ряда.** Отключить **ЧВ** и далее вязать прямо до отметки **157 ряда,** затем выполнить верхние клинья. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По скосу клина вывести в **ПНП 12 раз по 3 иглы и 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12x3, 10x2*2 ЧВ). Когда все **56 игл** выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд. Каретка на противоположной стороне. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 56 петель** первого клина и выполнить второй клин зеркально. Когда второй клин готов, провязать все петли сглаживающим рядом. Затем поднять **ПИ** в работу, выставить по **ПИ** в **РП** иглы в рабочей зоне **56-0-56,** сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Рабочей нитью темно коричневого цвета провязать ряд ластика на плотности **PL0/0** и далее на плотности **PL4/4** связать круговым вязанием планку высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, провязать соединительный ряд. Поверх петель планки навесить открытые петли горловины переда, равномерно распределяя в рабочей зоне, изнаночной стороной к себе (см. Примечание), провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.



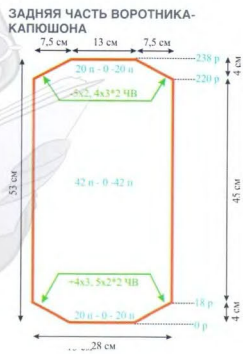



Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника-капюшона.
- Вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать шнур на **3 иглах** или на шнуроплете и продеть в кулиску верхнего среза воротника.

Платье «Мимоза»

Работа Юлии Даниловой

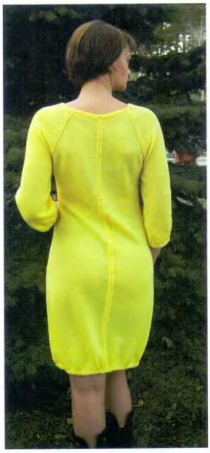

Регланные скосы и средний шов спинки изделия соединены декоративной косичкой (статья Т. Деминой в №5/2010, стр. 65-67).

Спинка

Спинка состоит из двух деталей. Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50**, набрать петли приемом «обвив». На плотности **PL3**** связать планку высотой **16 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов со стороны линии бока убавить **20 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-20х1*15). В работе **80 петель.** На высоте **310 ряда** выполнить регланный скос. Для этого закрыть **3 петли** за один прием, затем деккером убавить еще **20 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-3, 20х2*5). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Вторую деталь спинки связать зеркально.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли приемом «обвив». На плотности **PL3**** связать планку высотой **16 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов с обеих сторон убавить **20 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-20х1*15). В работе 160 петель. На высоте **310 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли** за один прием, затем деккером убавить еще **20 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-3, 20х2*5). На высоте **364 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3, 2, 10х1*2-ЧВ). На высоте **408 ряда** закрыть **9 петель** плеча. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62**, набрать петли приемом «обвив». На плотности **PL3**** связать планку высотой **16 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **132 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно

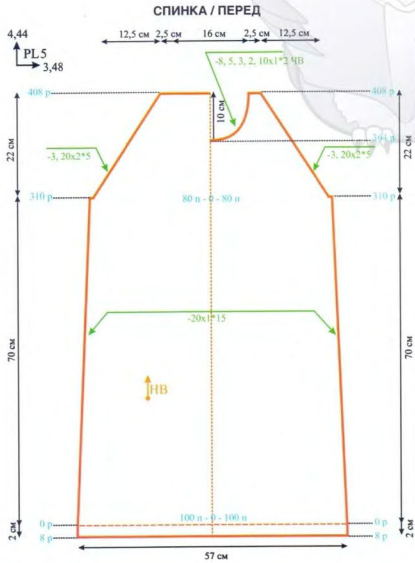

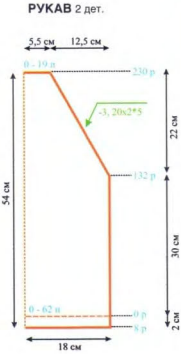

пехорка

ПРЯЖА

Кроссфред Бразилия

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: 44-46
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50 % высокообъемный акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр. светло-желтого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,48 п/см, Пв-4,44 р/см

Туника «Универсальная»

Работа Ларисы Егошиной

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **38 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** На высоте **164 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **230 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 11 игл и 5 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (-2х11, 5х10*2 ЧВ). **НВ** высоте **236 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-8, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **216 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3, 2, 10х1*2 ЧВ). На высоте **230 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х11, 5х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **38 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+16х1*3). В работе **96 петель.** На высоте **50 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **20 рядов.** Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Между контрастными метками вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

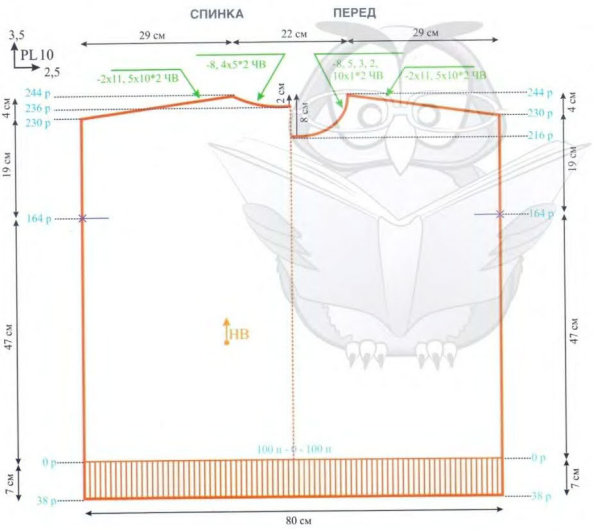



Платье «Мимоза»

Окончание. Начало на стр. 30

с обеих сторон закрыть **3 петли** за один прием, затем деккером убавить еще **20 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-3, 20х2*5). На высоте **230 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить центральный шов спинки, соединяя полотна декоративной косичкой.
- Выполнить регланные скосы, соединяя полотна декоративной косичкой.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью двойной высоты. Планку начать и закончить бросовой нитью. Планку отпарить и аккуратно прикеттлевать по открытым петлям с обеих сторон горловины.
- В кулиски нижнего среза платья и рукавов вдеть резинку шириной **1 см** и приборить.

Размер: оверсайз
Пряжа: Alpina Roland (100% альпака, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 450 гр. серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,5 п/см, Пв-3,5 р/см

Кофточка «Василёк»

Работа Александры Придворовой

Размер: 46-48
Пряжа: Пчелка (100% акрил, 100гр/500м, Троицкая камвольная фабрика) – 250 гр. василькового цвета (цвет №0174)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 2х2 промышленная
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,6 п/см, Пв-7 р/см

Данная модель связана прессовым узором. Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/3** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для прикалывания убавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-18х1*5). В работе **136 петель.** Далее вязать прямо **18 рядов** и затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+22х1*5). В работе **180 петель.** На высоте **216 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Затем поочередно провязать и закрыть все **10 петель** и далее деккером убавить еще **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2*2 ЧВ; 15х1*2). В работе **130 петель.** На высоте 356 ряда выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл, 4 раза по 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 4х4, 3х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на **356 ряд** и выполнить вторую половину детали симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **300 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 8 раз по 1 игле в каждом 2 ряду;** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 4, 3, 2, 8х1*2; 6х1*4). На высоте **356 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-5х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на **300 ряд** и выполнить вторую половину детали симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/3** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+7х1*4). В работе **108 петель.** На высоте **28 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем поочередно провязать и закрыть все **12 петель,** деккером убавить еще **22 раза по**



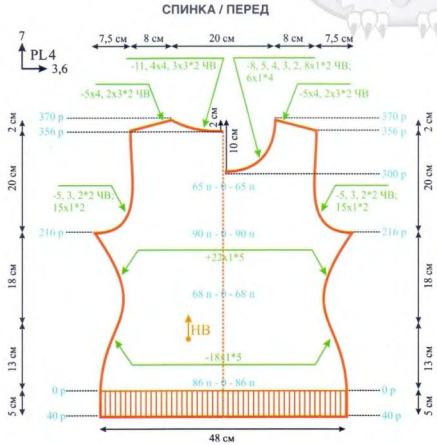

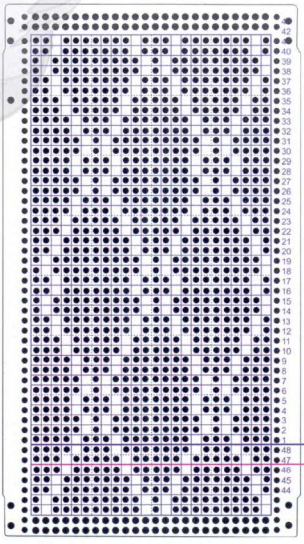

1 петле в каждом 4 ряду, закрыть 1 раз 2 петли, 1 раз 3 петли и 1 раз 4 петли в каждом 2 ряду (-4, 3, 2, 3x1*2 ЧВ; 22x1*4; 2, 3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**) и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнит шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Полупальто «Бархатная сирень»

Работа Александры Придворовой

Данное изделие связано из пряжи длинно-секционного крашения. Чтобы сохранить симметричность расположения цветовых переходов на полочках и спинке можно полочки вязать единой деталью. Затем деталь полочки разрезать по центру, оформить вырез горловины и обработать срезы на оверлоке. Тогда деталь переда вязать так же как деталь спинки, но без выреза горловины. В данном описании приведено раздельное вязание полочек.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL9**** прямо **154 ряда.** Начиная с **155 ряда,** для боковых скосов убавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-9х1*10). В работе **154 петли.** На высоте **244 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда иглы выведены по расчету, поочередно с обеих сторон провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 4, 2*2 ЧВ; 6х2*4). В работе **108 петель.** На высоте **312 ряда** со стороны пройм прибавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+2х1*8). В работе **112 петель.** На высоте **328 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 2 раза по 6 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 2х6, 4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-4х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL9**** прямо **154 ряда.** Начиная с **155 ряда** для бокового скоса убавить **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-9х1*10). В работе **77 петель.** На высоте **244 ряда** выполнить пройму и скос выреза горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру проймы вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда иглы выведены по расчету, провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 4, 2*2 ЧВ; 6х2*4). По скосу выреза горловины убавить **24 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-24х1*3). На высоте **312 ряда** со стороны проймы прибавить **2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+2х1*8). На высоте **328 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-4х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL9**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 12 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+12х1*6; 12х1*5). В работе **108 петель.** На высоте **142 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 2 иглы.** Когда иглы выведены по расчету, поочередно с обеих сторон провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **11 раз по 2 петли в каждом 5 ряду, петлеуловителем закрыть 1 раз 2 петли, 1 раз 4 петли и 1 раз 5 петель в каждом 2 ряду** (-5, 4, 2*2 ЧВ; 11х2*5; 2, 4, 5*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для петель связать три шнура на машине или шнуроплете.
- Для отделки бортовых срезов и выреза горловины спинки связать планку резинкой 2х2 обычной необходимой длины. Планку аккуратно пришить по бортовым срезам, одновременно вшивая навесные петли, и горловине спинки.

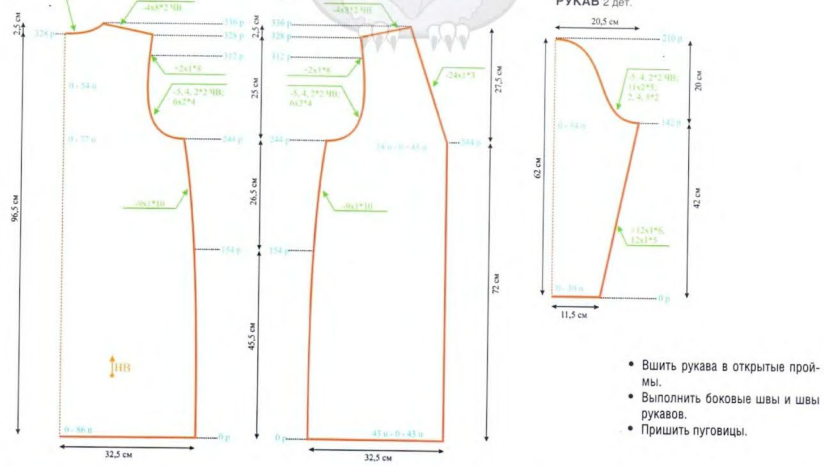

- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.

Размер: 46-48
Пряжа: Кауни (100% шерсть, 100гр/400м) – 400 гр. серо-черно-фиолетового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL9**
Петельная проба: Пг-2,65 п/см, Пв-3,38 р/см

Юбка «Осенний листопад»

Работа Людмилы Новиковой

Размер: 50-52
Пряжа: Alize Real 40 Batik (40% шерсть, 60% акрил, 100гр/480м) – 200 гр. (цвет 2626), Alize Real 40 Batik (40% шерсть, 60% акрил, 100гр/480м) – 200 гр. (цвет 5731)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-891)
Переплетения: однофонтурный жаккард, кулирная гладь
Плотность вязания: PL10*
Петельная проба: Пг-2,85 п/см, Пв-3,57 р/см

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить первого цвета (2626) и связать подгиб двойной высоты **20 рядов** по счетчику на плотности **PL8**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить второго цвета (5731) и далее вязать на рабочей плотности **PL10***. На высоте **164 ряда** выполнить приталивание. Для этого с обеих сторон убавить **11 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-11x1*6). В работе **126 петель**. На высоте **228 ряда** связать пояс кулирной гладью. Провязать **1 ряд** на плотности **PL10****, затем 20 рядов на плотности **PL8**, ряд перегиба на плотности **PL10**** и еще **20 рядов** на плотности **PL8**. Петли первого разреженного ряда кулирной глади навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием. Вторую деталь юбки связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- В пояс вдеть резинку шириной **4 см**.

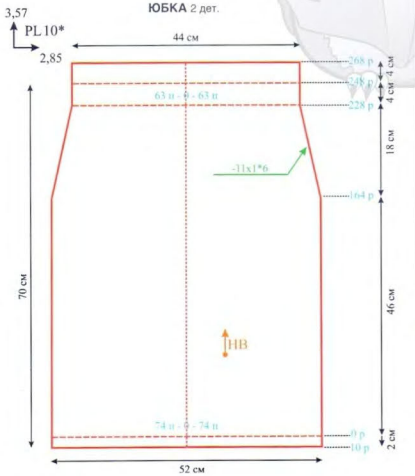

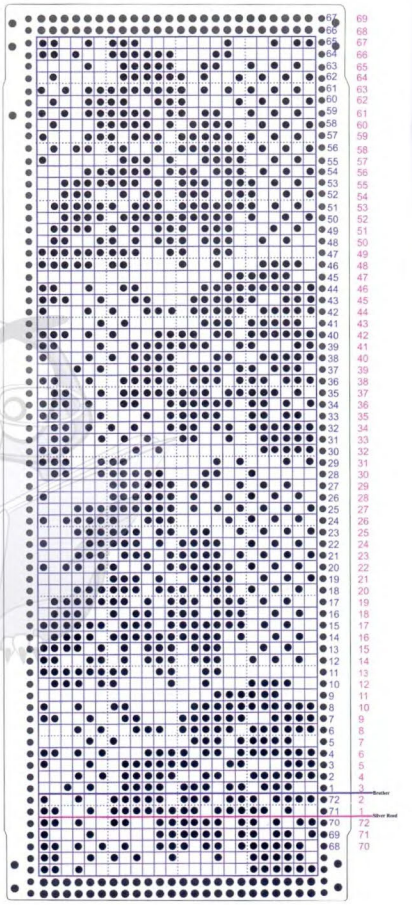

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Юбка «Каракулы»

Работа Людмилы Новиковой

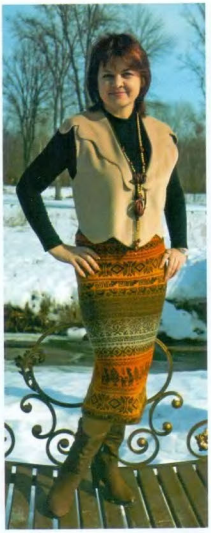

Размер: 50-52
Пряжа: Alize Real 40 Batik (40% шерсть, 60% акрил, 100гр/480м) – 200 гр. (цвет №2626), Alize Real 40 (40% шерсть, 60% акрил, 100гр/480м) – 200 гр. темно-коричневого цвета (цвет №92)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-891)
Переплетения: однофонтурный жаккард, кулирная гладь
Плотность вязания: PL10*
Петельная проба: Пг-2,85 п/см, Пв-3,57 р/см

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- В пояс вдеть резинку шириной **4 см.**

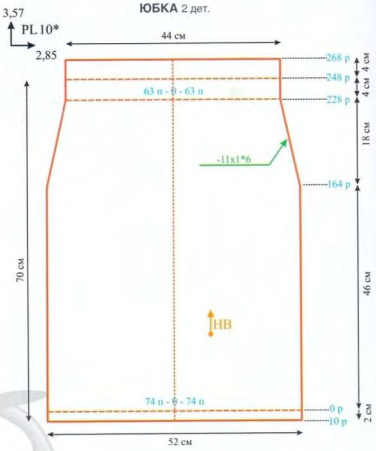

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить первого цвета (2626) и связать подгиб двойной высоты **20 рядов** по счетчику на плотности **PL8**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить темно-коричневого цвета (92) и далее вязать на рабочей плотности **PL10***. На высоте **164 ряда** выполнить прибавление. Для этого с обеих сторон убавить **11 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-11х1*6). В работе **126 петель**. На высоте **228 ряда** связать пояс кулирной гладью. Провязать **1 ряд** на плотности **PL10****, затем **20 рядов** на плотности **PL8**, ряд перегиба на плотности **PL10**** и еще **20 рядов** на плотности **PL8**. Петли первого разреженного ряда кулирной глади навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием. Вторую деталь юбки связать так же.

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Кардиган с меховыми карманами

Работа Натальи Биленко

Размер: 46-48
Пряжа и материалы: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 700 гр. светло-бежевого цвета, лоскут искусственного меха
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: репс по ЗИ
Плотность вязания: PL1**/1
Петельная проба: Пг-3,84 п/см, Пв-7,7 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью в **2 сложения.** На плотности **PL1**/1** связать круговым вязанием планку высотой **40 рядов** по счетчику (**20 оборотов**). Настроить машину на работу в режиме репса по **ЗИ** (см. схему), счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL1**/1** прямо **660 рядов.** На высоте **660 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить (по обеим игольницам) **46 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 46x1*4; 8x1*3). На высоте **852 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 5 игл, 2 раза по 4 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 2x5, 2x4, 3x2*2 ЧВ).

BROTHER	SILVER REED 280	SILVER REED 840	TOYOTA	SINGER
				

Схема 1. Репс

Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем выводить в **ПНП** иглы по расчету. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью в **2 сложения.** На плотности **PL1**/1** связать круговым вязанием планку высотой **40 рядов** по счетчику (**20 оборотов**). Настроить машину на работу в режиме репса по **ЗИ** (см. схему), на **ЗИ** перенести на соседнюю иглу **10 и 20 петлю** от края бортового среза, иглы увести в **ЗНП**, счетчик на **0.** Это контрольные метки для цельновязанной планки. Далее вязать на рабочей плотности **PL1**/1** прямо **660 рядов.** На высоте **660 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить (по обеим игольницам) **60 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 60x1*3; 6x1*2). На высоте **792 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого со стороны бортового среза закрыть **7 петель, 5 петель, 4 петли и 4 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-7, 5, 4, 4x3*2). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем выводить в **ПНП** иглы по расчету. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью в 2 сложения. На плотности **PL1**/1** связать круговым вязанием планку высотой **40 рядов** по счетчику (**20 оборотов**). Настроить машину на работу в режиме репса по **ЗИ** (см. схему), счетчик на **0.** Далее вя-

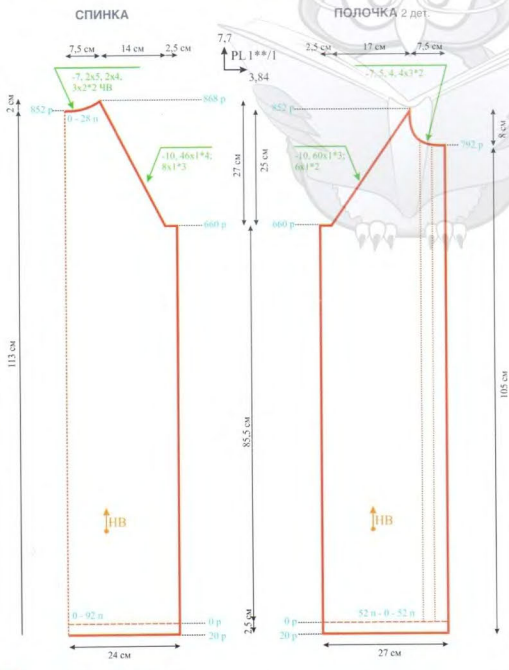

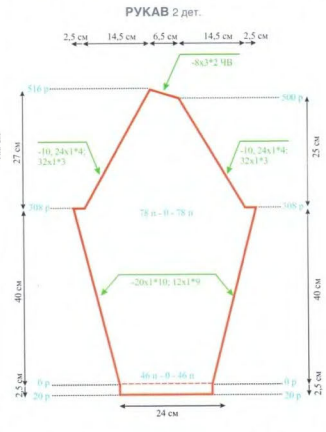

зать на рабочей плотности **PL1**/1.** Для скосов рукава прибавить (по обеим игольницам) с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 10 ряду и 12 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+20x1*10; 12x1*9). В работе **156 петель.** На высоте **308 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить (по обеим игольницам) **24 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 32 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 24x1*4; 32x1*3). На высоте **500 ряда** настроить каретки на **ЧВ** и вывести в **ПНП 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8x3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и затем выводить в **ПНП** иглы по расчету. Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Поменять двухфонтурный мост на однофонтурный. Определив количество петель для бейки, бросовой нитью набрать нужное количество. Перейти на рабочую нить (три сложения) и на **PL3** связать **5 рядов.** На эти иглы одеть петли горловины, держа изделие изнаночной стороной к себе. Связать два ряда на **PL3,** один ряд на **PL10** (для перегиба). На **PL3** связать высоту бейки **15 рядов.** Сбросить полотно на бросовую нить. Отпарить бейку и прикеттлевать по открытым петлям лицевую и изнаночную части. Таким образом, срез горловины окажется внутри планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов. В боковых швах оставить разрезы, высота по желанию.
- Связать планки и выполнить отделку боковых разрезов.
- На полочках разметить местоположение карманов (размеры по желанию), выкроить из лоскута меха, обработать и пришить карманы.

Платье с геометрическим рисунком

Работа Ирины Павловой

Данная модель связана двухфонтурным жаккардом с пикейными кнопками. При вязании **ДФЖ** с пикейными кнопками обязательное условие четное количество игл в работе по **ПИ.** Платье связано рисунком с раппортом **97 петель на 136 рядов.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69** под полный эластик, набрать петли рабочей нитью белого цвета, выполнить заработок. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**) на плотности **PL2**/2**.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками, ввести в работу отделочную нить черного цвета и далее вязать прямо **516 рядов.** На высоте **516 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 3x2*2; 2x2*4). В работе **110 петель.** На высоте **688 ряда** выполнить плечевые скосы, убавляя поочередно с обеих сторон **8 раз по 3 петли и 5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-8x3, 5x2*2). Оставшиеся петли горловины снять на бросовую нить или закрыть за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71** под полный эластик, набрать петли рабочей нитью белого цвета, выполнить заработок. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**) на плотности **PL2**/2**.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками, ввести в работу отделочную нить черного цвета и далее вязать прямо **516 рядов.** На высоте **516 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 4x2*2; 2x2*4). В работе **110 петель.** На высоте **688 ряда** выполнить плечевые скосы, убавляя поочередно с обеих сторон **6 раз по 3 петли и 7 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6x3, 7x2*2). Оставшиеся петли горловины снять на бросовую нить или закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** под полный эластик, набрать петли рабочей нитью белого цвета, выполнить заработок. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**) на плотности **PL2**/2**.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать только пряжей белого цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **3 раза по 2 петли в каждом 24 ряду** (+3x2*24). В работе **104 петли.** На высоте **84 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **10 раз по 2 петли в каждом 10 ряду и 3 раза по 2 петли в каждом 8 ряду** (-4, 10x2*10; 3x2*8). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Разметить вырез горловины и проложить по контуру силки либо проклеить полоской флизелина. Горловину выкроить. Для обработки выреза горловины связать планку кулирной гладью круговым вязанием высотой **32 ряда** по счетчику (**16 оборотов**). Планку прикеттлевать с обеих сторон по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

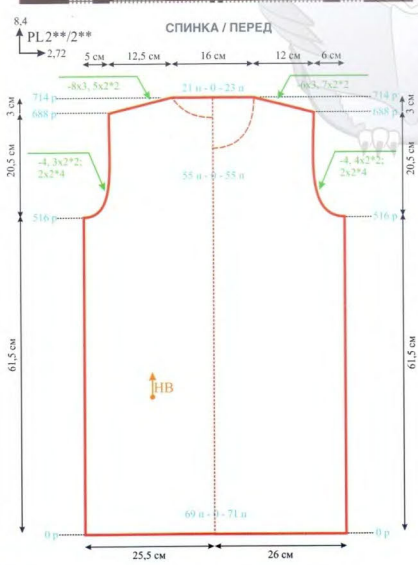



пехорка

ПРЯЖА
«Трикотажная»

30% — тонкая шерсть,
70% — акрил
Длина нити — 1600 м в 100 гр.
Пряжа в бобинах

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ БУДУТ ОБЪЁМНЫЕ, МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ. А ТАК ЖЕ ЭТА НИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРИКРУТОМ К ДРУГИМ ВИДАМ ПРЯЖИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: 50-52
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 100 гр. черного цвета и 300 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная, электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/ KR-850)
Переплетение: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками
Плотность вязания: PL 2**/2**
Петельная проба: Пг-2,72 п/см, Пв-8,4 р/см

Комплект «Любимый»

Работа Юлии Даниловой

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 100 гр. серого цвета, 200 гр. черничного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: однофонтурный жаккард, кулирная гладь, резинка 2х2 промышленная
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг-3,33 п/см, Пв-4,8 р/см

Платье-сарафан

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** (**2 нити** серого цвета и **2 нити** черничного цвета), на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **80 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью черничного цвета в **3 сложения** на рабочей плотности **PL4** прямо **10 рядов.** Затем настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт** орнамента, продолжить вязание кулирной гладью. Начиная с **90 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-17х1*4). В работе **132 петли.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+14х1*6). В работе **160 петель.** На высоте **254 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **13 петель,** затем деккером убавит еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-13, 5х2*4). В работе **114 петель.** На высоте **340 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 5 раз по 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-12, 5х2, 5х1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 10 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-10х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **254 ряда** выполнить проймы и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру проймы закрыть **13 петель, затем деккером убавить 5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-13, 5х2*4). По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду. Затем деккером убавить еще 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-7, 5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4; 4х1*6). На высоте **340 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-10х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **20 рядов** рабочей нитью в **4 сложения** (**2 нити** серого цвета и **2 нити** черничного цвета), на плотности **PL3/3.** Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Для отделки пройм связать две планки резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **20 рядов** рабочей нитью в **4 сложения** (**2 нити** серого цвета и **2 нити** черничного цвета), на плотности **PL3/3.** Планки аккуратно прикеттлевать по контуру проймы.
- Выполнить боковые швы.

ПЛАТЬЕ

СПИНКА / ПЕРЕД

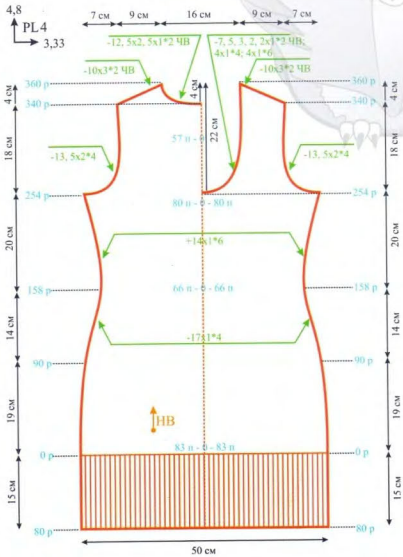

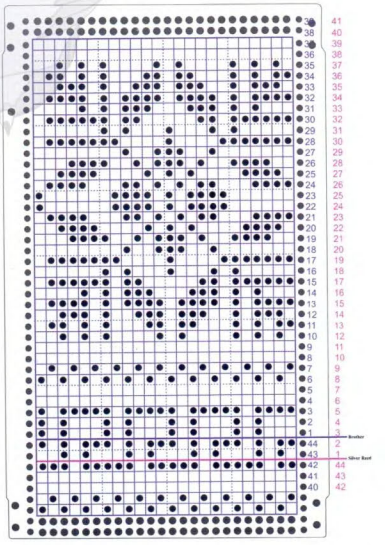

Жакетик

Расширение жакета к проймам происходит за счет смены переплетений, количество петель при этом остается неизменным.

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. серого цвета, 200 гр. черничного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: однофонтурный жаккард, кулирная гладь, резинка 2х2 промышленная
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг-3,8 п/см, Пв-5 р/см КГ
Пг-3,48 п/см, Пв-4 р/см ОФЖ

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** (**2 нити** серого цвета и **2 нити** черничного цвета), на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью серого цвета в **3 сложения** на рабочей плотности **PL4** прямо **76 рядов**. На высоте **76 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и продолжить вязание. На высоте **116 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **13 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-13, 5х2*4). В работе **124 петли.** На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 10 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 10х3*2 ЧВ). На высоте **196 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **192 ряда**. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** (**2 нити** серого цвета и **2 нити** черничного цвета), на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью серого цвета в **3 сложения** на рабочей плотности **PL4** прямо **76 рядов**. На высоте **76 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и продолжить вязание. На высоте **116 ряда** выполнить проймы. Для этого закрыть **13 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-13, 5х2*4). На высоте **122 ряда** со стороны бортового среза выполнить скос выреза горловины. По скосу горловины убавить **19 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-19х2*4). На высоте **196 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-8х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** (**2 нити** серого цвета и **2 нити** черничного цвета), на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью серого цвета в **3 сложения** на рабочей плотности **PL4**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **21 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+21х1*7). В работе **110 петель.** На высоте **76 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и продолжить вязание. На высоте **164 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **13 петель,** затем деккером убавить еще **7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** и **7 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-13, 7х2*4; 7х2*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов и выреза горловины связать две планки рабочей нитью в **4 сложения** (**2 нити** серого цвета и **2 нити** черничного цвета), на плотности **PL3/3** резинкой 2х2 промышленный вариант, шириной **20 петель** и длиной **310 рядов**. На той планке, которая будет пришиваться к правой полочке, выполнить петли для пуговиц. Планки аккуратно отпарить и пришить к бортовым срезам полочек и вырезу горловины, сшить планку по коротким сторона по центру горловины спинки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

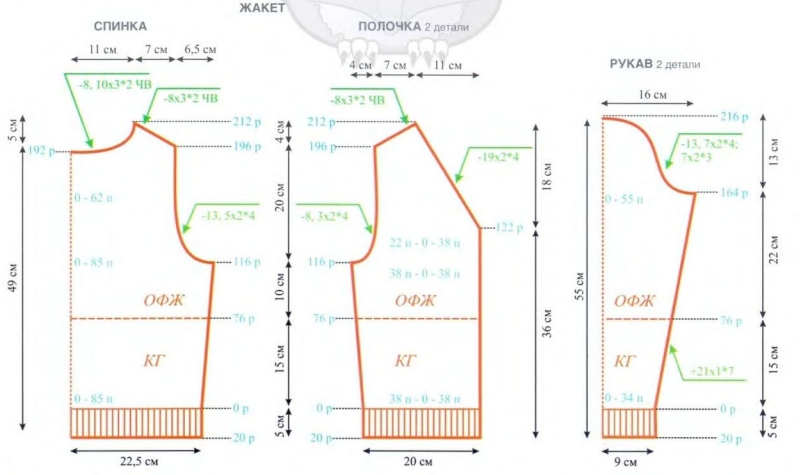

Жакет «Эко»

Работа Ларисы Егошиной

Размер: оверсайз
Пряжа и материалы: Alpina ALPACA TWEED (90% альпака, 7% акрил, 3% вискоза, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 200 гр. салатового цвета, краски для росписи по ткани белого, желтого и зеленого цветов
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,5 п/см, Пв-3,7 р/см

В данной модели лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

1/2 основной детали

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на рабочей плотности **PL8** вязать прямо **188 рядов.** На высоте **189 ряда,** отрезком рабочей нити закрыть средние **70 петель (35-0-35),** и далее вязать раздельно. Настроить каретку на **ЧВ** и выполнить скос, выводя в **ПНП 28 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-28х2*2 ЧВ). Когда иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и снять на бросовую нить. Вторую половину детали выполнить симметрично. Деталь перевернуть, навесить на иглы открытые петли первого ряда детали в рабочей зоне **100-0-100** и связать вторую половину основной детали зеркально.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Деталь сложить пополам по линии середины детали и аккуратно попарно сшить открытые петли скосов (см. выкройку).
- Выполнить роспись красками.

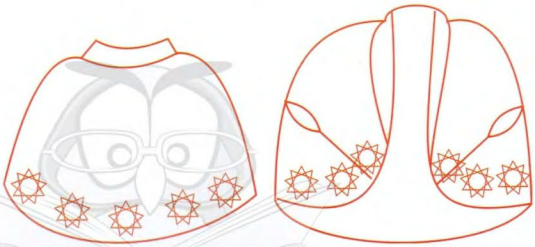

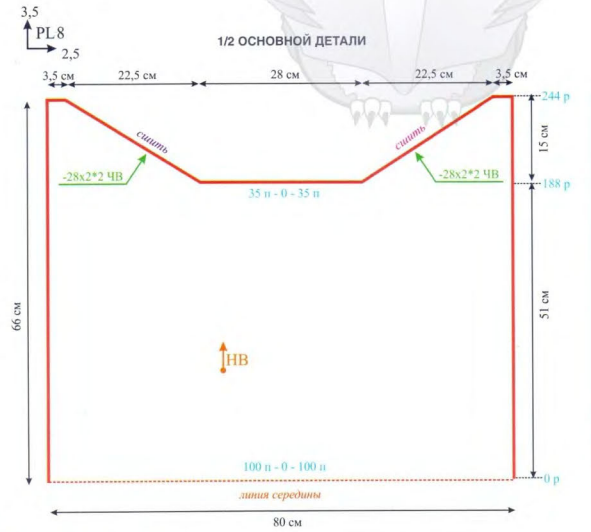

Жакет «Близнецы»

Работа Татьяны Дон

Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – по 200 гр. розового и мятного цветов
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-3,6 п/см, Пв-5,2 р/см

Данная модель связана таким образом, что ее можно носить на обе стороны.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76**, набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью розового цвета. На плотности **PL2** связать **10 рядов** кулирной гладью. Сменить нить на нить мятного цвета и связать еще **10 рядов** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы и продолжить вязание рабочей нитью мятного цвета на плотности **PL3.** На высоте **136 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 4x2*4). В работе **126 петель.** На высоте **230 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл, 10 игл, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-14, 10, 2, 2x1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-5x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Деталь перевернуть, и держа к себе изнаночной стороной, навесить на иглы петли соединительного ряда подгиба, заправить в каретку рабочую нить розового цвета. И связать деталь спинки пряжей розового цвета точно так же как первую деталь мятного цвета.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью розового цвета. На плотности **PL2** связать **10 рядов** кулирной гладью. Сменить нить на нить мятного цвета и связать еще **10 рядов** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы и продолжить вязание рабочей нитью мятного цвета на плотности **PL3.** На высоте **136 ряда** выполнить пройму. Для этого со стороны проймы закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7, 5x2*4). В работе **63 петли.** На высоте **200 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 13 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 2x3, 3x2, 13x1*2 ЧВ). Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **224 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 7 раз по 4 иглы и 1 раз 3 иглы в каждом 2 ряду** (-7x4, 3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Деталь перевернуть, и держа к себе изнаночной стороной, навесить на иглы петли соединительного ряда подгиба, заправить в каретку рабочую нить розового цвета. И связать деталь полочки пряжей розового цвета зеркально детали мятного цвета. Вторую полочку связать так же.

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью розового цвета. На плотности **PL2** связать **10 рядов** кулирной гладью. Сменить нить на нить мятного цвета и связать еще **10 рядов** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы и продолжить вязание рабочей нитью мятного цвета на плотности **PL3.** Начиная со **2 ряда,** каждые **10 рядов** провязывать отрезком бросовой нити центральные **22 петли (11-0-11),** всего **21 раз** на протяжении всего рукава. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+11x1*12). В работе **108 петель.** На высоте **160 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 1 раз 6 игл** (-6, 17x2*4; 6*2). На высоте **228 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием. Деталь перевернуть, и держа к себе изнаночной стороной, навесить на иглы петли соединительного ряда подгиба, заправить в каретку рабочую нить розового цвета. И связать деталь рукава точно так же. Второй рукав связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На деталях рукавов аккуратно удалить бросовые нити и выполнить швы разрезов отрезком рабочей нити мятного или розового цвета. Причем нижний срез сшить иглой трикотажным горизонтальным швом «петля в петлю», а верхний срез сшить крючком тамбурным швом, формируя «косичку». Середину каждой полоски повернуть и зафиксировать по центру по всей длине рукава петельным швом (см. фото).
- На деталях спинки и полочек выполнить попарно плечевые швы, соединяя детали одного цвета друг с другом.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Выполнить бортовые швы полочек, соединяя детали мятного и розового цветов между собой.
- Для отделки выреза горловины необходимо сделать следующее: навесить на иглы машины в рабочей зоне **64-0-64** петли горловины мятного цвета. На плотности **PL3** связать прямо планку высотой **40 рядов** рабочей нитью мятного цвета. Каждые **10 рядов** отрезком бросовой нити провязывать петли в рабочей зоне **54-0-54.** На высоте **40 ряда** закрыть петли в рабочей зоне **54-0-54.** На оставшихся **10 иглах** по краям поочередно связать полосу-завязку высотой **80 рядов,** закрыть петли. Точно так же связать планку горловины рабочей нитью розового цвета. Затем аккуратно удалить бросовые нити и выполнить швы разрезов отрезком рабочей нити мятного или розового цвета. Середину каждой полоски повернуть и зафиксировать по центру по всей длине. Сшить между собой полосы-завязки.

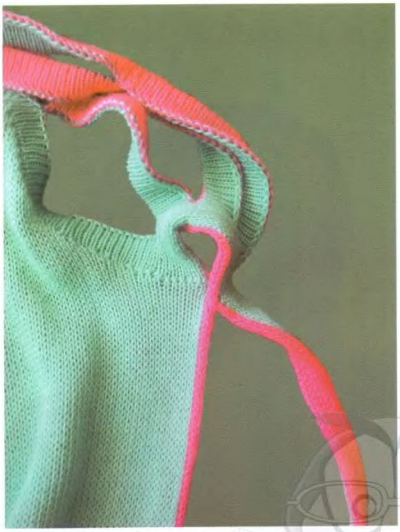

Петля горловины

Рукав

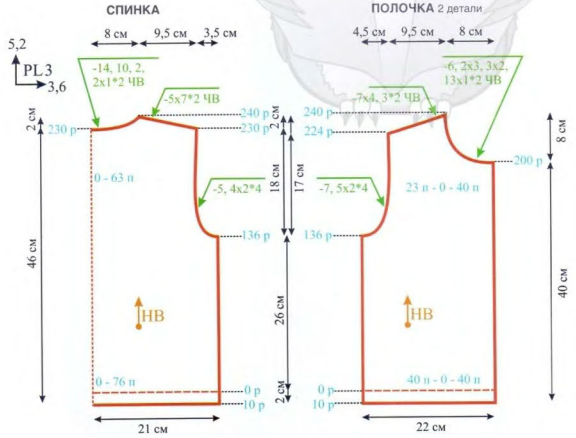

Детская кофточка «В гостяк у сказки...»

Работа Елены Карповой

Размер: рост 104-106 см, возраст 4 года
Пряжа: Люкс (100% мериносовая шерсть, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 100 гр. темно-зеленого цвета, 100 гр. светло-зеленого цвета, по 50 гр. красного и коричневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,28 р/см

При вязании **ОФЖ** протяжки длиннее **4 петель**, в процессе вязания навешивать на иглу машины после каждого провязанного ряда, тогда они не будут провисать, цепляться и портить вид изделия с изнаночной стороны. Протяжки длиннее **10 петель** можно навешивать на иглы в двух местах. Рисунок располагайте согласно фото. Сверху сделана вышивка по петлям цветными нитками.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью темно зеленого цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда вязать однофонтурным жаккардом на рабочей плотности **PL5** прямо **90 рядов**. На высоте **90 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть многоигольным деккером три раза по три петли в каждом шестом ряду (-3х3*6). В работе **88 петель**. На высоте **154 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл, 3 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-16, 3, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-3х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **154 ряда**. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью темно зеленого цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда вязать однофонтурным жаккардом на рабочей плотности **PL5** прямо **90 рядов**. На высоте **90 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-3х3*6). В работе **45 петель**. На высоте **130 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 4, 3, 2, 4х1*2 ЧВ). На высоте **154 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-3х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть

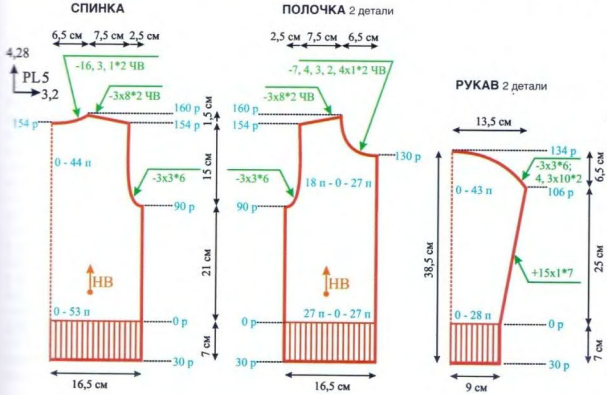

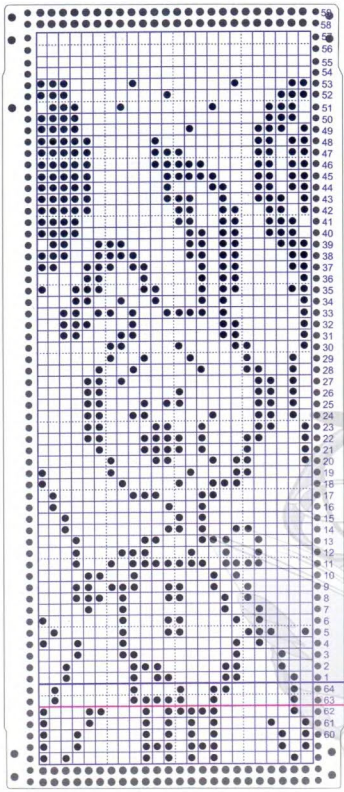

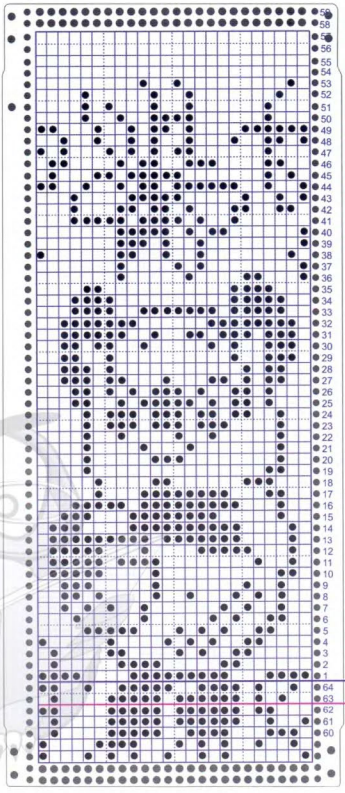

за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вторую полочку выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью бирюзового цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, вязать однофонтурным жаккардом на рабочей плотности **PL5**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+15х1*7). В работе 86 петель. На высоте **106 ряд** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть многоигольным деккером три раза по три петли в каждом шестом ряду, **1 раз 4 петли и 3 раза по 10 петель, в каждом 2 ряду** (-3х3*6, 4, 3х10*2). Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки планок настроить машину на круговое вязание, на плотности **PL5/7**, связать планку шириной **80 петель** (**40-0-40**) и высотой **22 ряда** по счетчику (**11 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать ряд кулирной гладью на плотности **PL6**. Бортовой срез полочки навесить на иглы, поверх планки изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. На планке правой полочки выполнить на одинаковом расстоянии **5 петель**. Для этого после **12 рядов** кругового вязания по счетчику (**6 оборотов**) на верхней и нижней игольнице на одинаковом расстоянии вручную провязать бросовой нитью по **4 петли**, далее провязать еще **12 рядов** по счетчику (**6 оборотов**) круговым вязанием, и закончить как планку левой полочки.
- Для отделки выреза горловины связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант шириной **104 петли** (**52-0-52**) и высотой **32 ряда**. Для лучшего прилегания воротника цифровой показатель плотности равномерно увеличивать с плотности **PL2****/2** до **PL4****/4**. На высоте **16 рядов** сделать петлю, для этого провязать вручную **4 петли** бросовой нитью с левой стороны игольницы, отступив **6 петель** от края. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать ряд кулирной гладью на плотности **PL5**. Открытые петли горловины изделия навесить на иглы, поверх воротника изнаночной стороной

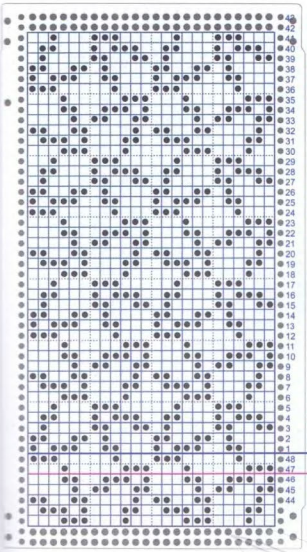





к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Отпарить планки, удалить бросовую нить и прокеттлевать петли иглой.
- Пришить пуговицы.

Джемпер «Весенний»

Работа Галины Камаловой

Размер:
рост 140, возраст 9-10 лет
Пряжа: п/ш 16/2 (30 % шерсть, 70% акрил, 100гр/800м, ООО «Пехорский текстиль») – по 100-120 гр. белого и светло-зеленого цветов
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг-2,7 п/см, Пв-10,2 р/см

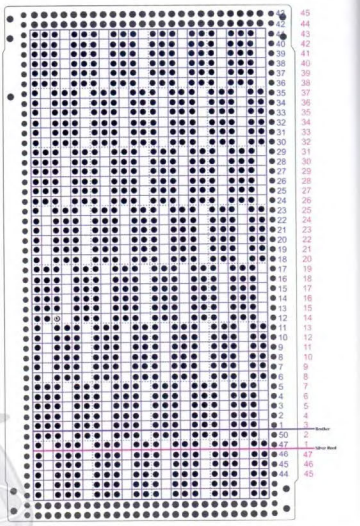

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью светло-зеленого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL4.** Для сокращения общего количества петель, каждую **10 петлю** перенести на соседнюю иглу. Затем сдвинуть от краев к центру полотно, чтобы закрыть пустующие иглы. В работе **100 петель (50-0-50).** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK), ввести в работу нить белого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL4,** меняя каждые **6 рядов** цвет нити. На высоте **316 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером убавить еще **10 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (-3, 10х1*18). На высоте **448 ряд** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке), на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 23 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 4, 23х1*2 ЧВ). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **248 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **428 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке), на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 23 раза по 1 игле в каждом 3 ряду** (-8, 4*2 ЧВ, 23х1*3). Закрыть **2 петли** плеча. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **228 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Закрыть **2 петли** плеча. Провязать петли горловины сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью светло-зеленого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL4.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK), ввести в работу нить белого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL4,** меняя каждые **6 рядов** цвет нити. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 61 ряду** (+5х1*61). В работе **70 петель.** На высоте **306 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, деккером убавить 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 11 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 9 ряду, 3 петли, 2 раза по 1 петле, 4 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 4х1*4; 5х1*11; 5х1*9; 3, 2х1, 4, 2х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

СПИНКА / ПЕРЕД

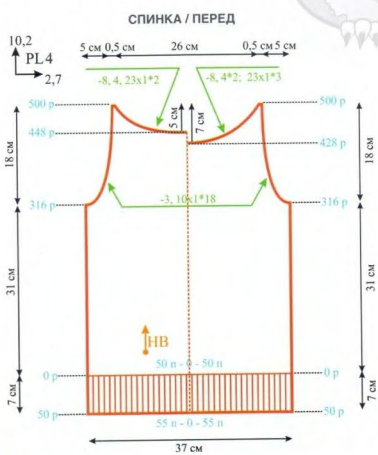

РУКАВ 2 дет.

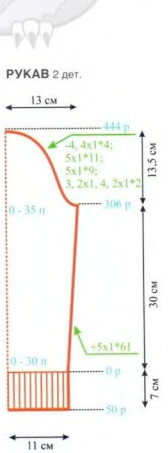

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки выреза горловины связать две планки круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**) нитью светло-зеленого цвета. Планки прикеттлевать по контуру горловины переда и спинки.
- Выполнить боковые швы.
- Горловину спинки наложить внахлест на горловину переда и зафиксировать.
- Вшить рукава.

Платье «Вслед за радугой»

Работа Татьяны Дон

Лиф и рукава платья связаны робот-кареткой. За неимением робот-каретки, можно лиф и рукава связать кулирной гладью, либо подобрать любой рисунок на ваш вкус.

Юбка

Вязание полотна юбки начинается с разноцветных полос-клинышков. Клинышки связаны гофре, с выпуклым и вогнутым ребрами перегиба. На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70**, набрать петли бросовой нитью и провязать **20-30 рядов.** Затем ввести в работу основную нить (предварительно подобрав цветовую комбинацию) и провязать **2 ряда** кулирной глади на плотности **PL3.** Каретка у линии подола. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), далее вязать укороченными рядами, выводя от линии талии в **ПНП 5 раз по 20 игл в каждом 2 ряду** (-5х20*2 ЧВ). Каретка справа. Отключить **ЧВ,** на плотности **PL8** провязать ряд кулирной глади на всех иглах, каретка слева. Сменить цвет нити, провязать **1 ряд** кулирной глади на плотности **PL3,** каретка справа. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 100 игл** со стороны противоположной каретке. Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 5 раз по 20 игл в каждом 2 ряду** (+5х20*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** на плотности **PL0** провязать ряд кулирной глади на всех иглах, каретка слева. Сменить цвет нити, выставить рабочую плотность **PL3** и связать таким образом **14 цветных полос-клинышков.** Далее продолжить вязание основной нитью цвета фуксии. На плотности **PL3** связать прямо **100 рядов.** Затем выполнить клин расширения. Настроить каретку на **ЧВ,** сначала вывести в **ПНП 20 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-20х6*2 ЧВ) и затем вернуть в **РП 20 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (+20х6*2 ЧВ). Первый клин расширения выполнен. Таким же образом связать еще три клина расширения. Во **2 и 4 клиньях** на прямых участках поставить метку талии нитью контрастного цвета на высоте **50 ряда.** Когда связаны все клинья, снять полотно на бросовую нить. Затем навесить открытые петли первого ряда полотна лицевой стороной к себе, сверху навесить открытые петли последнего ряда полотна и соединить полотно юбки в единую деталь.

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: АТМОСФЕРА-ТВОРЧЕСТВА.РФ
30 МАРТА - 2 АПРЕЛЯ
ТВК "ТИШИНКА"
Т-МОДУЛЬ, ТИШИНСКАЯ ПЛ., Д.1
Атмосфера творчества
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРОВ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ И ХОББИ
Кошкин дом!
0+

Лиф

Спинка

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** навесить полотно юбки между контрастными метками. Поднять **ПИ** в работу, выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Провязать ряд ластика, навесить гребенку и грузы. Далее связать кулиску кулирной гладью высотой **10 рядов** поочередно на каждой игольнице. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором робот-кареткой и далее вязать на рабочей плотности **PL3.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+6х1*10). В работе **132 петли.** На высоте **82 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-4, 3, 2х2*2; 3х1*3). В работе **104 петли.** На высоте **174 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины снять на кордовый шнур и увести иглы в **ЗНП 10 петель, 5 петель, 4 петли, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю** (-10, 5, 4, 2х3, 2х2, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу закрыть **6 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (6х3*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **174 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

РУКАВ 2 детали



Размер:
рост 142 см, возраст 8-10 лет
Пряжа: Alpina VIVEN (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. цвета фуксии (цвет №14) и по 10 гр. пряжи разного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса (связано на Brother KH-940/ KR-850)
Переплетения:
кулирная гладь, полотно с сочетанием лицевых и изнаночных петель, рисунок №546 (связано робот кареткой)
Плотность вязания: PL3
Петельная проба:
Пг-2,97 п/см, Пв-6,5 р/см КГ
Пг-3,7 п/см, Пв-6,5 р/см робот-каретка

Перед

Вязать как спинку. На высоте **82 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 3, 3х2; 3х1*2). В работе **96 петель.** На высоте **134 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины снять на кордовый шнур и увести иглы в **ЗНП 6 петель, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 2х3, 3х2, 6х1*2 ЧВ; 6х1*4). На высоте ряда выполнить скос плеча. По плечевому скосу закрыть **8 раз по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8х2, 2х1*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **134 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли приемом «обвив». Связать планку двойной высоты следующим образом: **10 рядов** на плотности **PL2** и **10 рядов** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором робот-кареткой и далее вязать на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+15х1*8). В работе **100 петель.** На высоте **130 ряда** выполнить окат. Для этого со стороны

спинки закрыть **3 петли, 4 раза по 2 петли, 19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду. На высоте 188 ряда 4 раза по 2 петли, 3 петли, 4 петли в каждом 2 ряду** (-3, 4х2, 19х1*2; 4х2, 3, 4*2). Со стороны переда по окату закрыть **4 петли, 3 петли 3 раза по 2 петли, 21 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** На высоте **192 ряда закрыть 2 раза по 2 петли, 3 петли, 4 петли в каждом 2 ряду** (-4; 3, 3х2, 21х1*2; 2х2, 3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- В кулиску на талии вдеть резинку.
- Нижний срез юбки обвязать крючком **2 рядами** столбиков без накида.

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Карман с наклонной прорезью

Сегодня мы с вами разберем, как можно вывязать карман с прорезью, расположенной под наклоном на однофонтурном полотне (фото 1).

Местоположение карманов заранее определяем на стадии построения выкройки изделия. Вяжем полотно детали до начала разреза кармана. Определяем иглу, на которую будет приходиться нижняя точка разреза под карман. Запоминаем номер этой иглы. У нас это **10-я игла** с правой стороны от **0.** Боковой край полочки будет с правой стороны, край с застежкой с левой стороны полотна (центр переда). Все иглы от центра переда (от края полотна с левой стороны) до начала прорези под карман поднимаем в **ПНП** (фото 2).



Вяжем на оставшихся в работе иглах бросовой нитью **12-15 рядов,** срезаем петли на этом участке от места положения разреза под карман до бокового края (**1-й участок полотна на фото 8**) (фото 3).

Возвращаем иглы левой стороны из **ПНП** в работу и вяжем на них расчетную высоту кармана. Допустим **48 рядов.** Для получения наклона по краю кармана выполняем убавление по **1 петле** в каждом **2-м ряду.** Фасонную убавку проводим с правой стороны полотна,



смещая кромочные петли на **1 игольный шаг** многоушковым деккером. Если вы планируете в дальнейшем выполнить листочку по краю кармана, то убавки лучше выполнять не как фасонные, а как простые.

Для более аккуратного края у прорези начинаете выполнять убавку не сразу, а провязав **4-6 рядов** прямо. И так же у верхнего края прорези после последней убавки провязываете **4-6 рядов** прямо. В дальнейшем на этих прямых участках мы выполним закреп прорези кармана (фото 4, 5).





Мы закончила вывязывание части детали от бокового края до прорези кармана, убавив **20 петель.** После выполнения наклонной линии под прорезь кромочная петля висит на **10-й игле** с левой стороны от **0** (фото 6).

Срезаем **2-й участок полотна** на бросовую нить (фото 7).



На фото 8 отмечены участки детали по последовательности вывязывания – **1 и 2** (фото 8).

Начинаем вывязывать нижнюю часть мешковины кармана. Мешковина должна на несколько петель заходить под правую часть полотна **(участок 1).** Для этого от отмеченной иглы перед началом вывязывания разреза кармана (**10 игла** с правой стороны полотна) отступаем в правую сторону на несколько игл. В нашем случае на **3 иглы.** Это будет правый край мешковины. Поднимаем в **РП** иглы под расчетную ширину мешковины. Ширина мешковины включает **20 петель,** что при-

шлись на наклонную прорезь кармана, плюс ширину на сам карман. В нашем случае это **20 петель плюс 3 петли** на дополнительное расширение мешковины. Итого мешковину мы будем вязать в зоне **33-0-13** (фото 9, 10).

Набираем петли бросовой нитью и вяжем ей **8-10 рядов.**

Выполняем набор петель рабочей нитью методом обвития с одновременным провязыванием **1 петли.**

Вяжем желаемую высоту нижней части мешковины до точки начала разреза кармана (фото 11).



Петли с добавленных трех игл с правой стороны мешковины снимаем на многоушковый деккер (фото 12).

Поворачиваем деккер против часовой стрелки и вешаем ушки деккера на иглы машины (фото 13, 14).

На иглы с правой стороны от мешковины навешиваем петли, срезанные от разреза до бокового края на бросовую нить – **участок 1** на фото 8.

Полотно держим к себе изнаночной стороной (фото 15).

Снятые ранее на деккер три петли навешиваем поверх возвращенных на иглы петель **участка 1.** На иглах машины с правой стороны от точки начала разреза под карман, висят петли **участка 1** – до бокового края полочки, а с левой стороны от точки начала разреза – петли под мешковину кармана (фото 16, 17).



Вяжем на участке под мешковину и на **участке 1** высоту кармана – в **40 рядов.** С левого края мешковины выполняем убавление петель по расчету для получения скоса на полотне мешковины к верхнему краю разреза кармана. После **40-го ряда** на долю мешковины должно приходиться **3 петли** (фото 18).



Петли с **3 игл** с левого края полотна (те, что остались от мешковины) снимаем на деккер (фото 19).



Поворачиваем деккер по часовой стрелке и вешаем ушки на иглы машины (фото 20).

На иглы от разреза кармана до центра переда (левый край полчки под застежку) навешиваем петли **участка 2** (см. фото 8).

Полотно держим к себе изнаночной стороной (фото 21).

Предварительно снятые на деккер **3 петли**, навешиваем поверх ранее надетых петель **участка 2** (фото 22-24).

Вяжем далее полотно полочки до конца (фото 25).

Вот так будет выглядеть мешковина кармана по изнаночной стороне полотна (фото 26).

При выполнении простых убавок по линии прорези кармана, полученный разрез под карман желательно дополнительно обработать, чтобы предотвратить растягивание разреза. Отделку в виде листочки можно выполнить аналогично отделки на карманах с горизонтальной и вертикальной прорезью. См. №№4 и 6 за 2016 год.

Мы выполняли фасонные убавки по краю прорези кармана, и за счет этого край прорези будет, немного стянут относительно основного полотна. В этом случае можно не обрабатывать край прорези листочкой (фото 27).

После выполнения листочки по разрезу кармана, проводим **ВТО** деталей изделия. Швейной иглой рабочей нитью выполняем закрепы по верхнему и нижнему краю прорези

кармана (на прямых участках). Сшиваем края прорези с основным полотном вертикальным трикотажным швом. Мешковину кармана необходимо прикрепить к основному полотну. Для этого выполняем трикотажные швы рабочей нитью. Швейную иглу не выводим на другую сторону полотна, а лишь прихватываем ей петли по изнаночной стороне детали.

Фото Татьяны Дёминой

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Одуванчики

В томительном ожидании теплых солнечных деньков так хочется поторопить время, ускорить наступление той волшебной поры, когда каждое утро встречаешь с ощущением счастья и радости просто от того, что солнце заливает светом все вокруг, что небо такое синее!

Давайте и мы пофантазируем, разложим на столе ленты и нитки и сотворим кусочек **ПРЕКРАСНОГО**, подсмотренного у **ПРИРОДЫ**... Вышьем композицию с одуванчиками.

Можно использовать ленты атласные шириной **3 мм** или шелковые **2 мм** желтого цвета. На ткани еле видно (это всего лишь разметка для нас) нарисуем небольшой овал – под размер цветка. **ПРЯМЫМИ** и **ЛЕНТОЧНЫМИ** стежками вышьем вначале нижние лепестки (фото 1).



Затем возьмем желтые нитки двух – трех оттенков – шерстяные, мулине и «ирис», соединим их в одну пасму и вденем в иглу с помощью нитковдевателя (фото 2).

Будем вышивать пушистую серединку цветка **ПЕТЛЯМИ** – аккуратно и не спеша, чтобы не стянуть петли, заполняем овал (фото 3).

Когда все будет готово, с изнанки нужно промазать стежки клеем. Затем взять острые маленькие ножницы, разрезать все нитяные петли (не затрагивая ленты) и придать цветку нужную форму – подстричь, сделать «прическу» (фото 4).

Теперь светло-зеленой лентой вышьем стебель – достаточно скрутить ленту в тугую спираль и незаметными мелкими стежками пришить ее ниткой в тон (фото 5).

В верхней части нашей композиции будет веточка пышной травки – ее можно сейчас вышить, сделать неким фоном. Ниткой зеленого «ириса» швом вприкреп (или ниткой мулине стебельчатым швом) выполним тонкий стебелек (фото 6).

И на этом стебельке вышиваем петельки с прикрепом, выводя их небольшими пучками слева и справа поочередно (фото 7, 8).

Теперь можно добавить еще цветок желтого одуванчика, разместив его чуть ниже предыдущего – нужно следить, чтобы цветы не располагались на одной линии (фото 9).

Так же вышить вначале нижние лепестки лентой, а затем середину – нитками, вывести стебель (фото 10).

Теперь на очереди – листья. У одуванчика листья не простой формы – длинные, изрезанные. Вышивать лентой стежками неудобно – будет не очень похоже. Хочется добиться большей натуральности! Можно вырезать листья, скажем, из широкой (**5 см** шириной) атласной ленты или из искусственного шелка. На помощь придет прибор – выжигатель. А если нет выжигателя, и ткань для листиков из натуральных волокон, то, как вариант, можно пропитать этот лоскутик желатином или клеем ПВА (разведенным водой), высушить, ткань при этом станет жесткой, не будет осыпаться, будет хорошо держать форму – вырезать листья ножницами. Для шаблона можно воспользоваться натуральным листом одуванчика – сорвать во дворе, обвести на бумаге по контуру.



Я воспользовалась электровыжигателем. Небольшие отрезки широкой зеленой ленты загладим вдоль утюгом или же по сгибу пройдемся пламенем свечи – так мы сформируем центральную прожилку – «канавку» (фото 11).

Затем вырезаем сам фигурный лист – ножницами, если ткань с пропиткой, или с помощью выжигателя (техника «гильошированье»), подложив стекло или керамическую плитку. Обязательно следует применить именно иглу для **ВЫЖИГАНИЯ ПО ТКАНИ.**

На фото 12 представлены две иглы для прибора – выжигателя. Слева – игла ДЛЯ ТКАНИ – на кончик напаяна тонкая проволочка, которая позволяет аккуратно выполнять мелкую работу, вырезать самые крохотные зубчики и т. д.; справа – игла для более простой и грубой работы (отрезать ленту, обжечь срезы и пр.) (фото 12).

13

У меня получились вот такие заготовки листьев одуванчика (фото 13).

Прикладывая листики к вышивке, необходимо подобрать для них место, уложить, красиво, плавно изогнув, и прикрепить к ткани любым способом (можно аккуратно подклеить или же пришить иголкой с ниткой) (фото 14).

Не обойтись и без бутонов! Совсем простая работа: желтой лентой вышить несколько **ПРЯМЫХ** стежков (фото 15).

А затем обыграть их зелеными чашелистиками: уложить ПРЯМЫЕ стежки слева, справа, на лепестках и не забыть вышить снизу маленькую зеленую «юбочку» короткими стежками (фото 16).

Одуванчики готовы. Осталось только добавить в композицию цветных пятен – я добавила розовые и синие цветочки, мелкую зелень (фото 17).

15

16

А чтобы наша композиция не «висела в воздухе», можно в нижней части вышить небольшой пригорок французскими узелками зелеными нитками разных оттенков (фото 18).

17

Работу осталось оформить в багет с паспарту и повесить на стену (фото 19).

19

14

18

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Дети:
Вера Карпова
Мария Михеева
Яна Камалова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский, поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ - Задняя (основная) Игольница
ПИ - Передняя (приставка) Игольница
ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (A)
РП - Рабочее Положение иглы (B)
ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (C)
ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ - Частичное Вязание
1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами
НВ - Направление Вязания
200 р. - уровень полотна в рядах
0→40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4x1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495)841-55-71
магазин: (495)851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com